



TRYKKREGULATORER

benyttes for å redusere trykket fra gassflasker eller tanker til sikre og stabile arbeidstrykk ved brukerstedene. En trykkregulator kan koples direkte til en gassflaske og kalles flaskeregulator. I et sentralgassanlegg benyttes regulatorer i gassentraler (første trinns trykkregulering), i tilførselslinjer som linjeregulatorer og ved brukerstedene som uttaksposter (annet trinns trykkregulering).

En regulator har vanligvis et manometer som viser inngangstrykket og et manometer som viser utgangstrykket. Utgangstrykket justeres med regulatorrattet.

Det er viktig å bemerke at regulatorens eneste oppgave er å justere trykk. For mengdejustering suppleres regulatoren med en reguleringsventil, og for avstenging med en stengeventil.

Regulatorens konstruksjon bestemmer kapasitet, stabilitet, trykkområde og renhet.

Regulatorens oppgave er å redusere flasketrykket til egnet utgangstrykk. Regulatoren er utstyrt med et manometer som viser inngangstrykk og et manometer som viser utgangstrykket. For å regulere utgangstrykket benyttes reguleringsrattet.

Regulatoren regulerer bare trykk, og kan i enkelte versjoner ha reguleringsventil på utgangen for justering av gassmengde eller fast kalibrert dyse. En slik regulator vil i stedet for manometer som viser utgangstrykk, ha visning av mengde (l/min). Der hvor slangelengden fra regulatoren til brukerstedet anbefales det å bruke en regulator med bar, dette for å unngå trykkoppbygning i slangen. Se tabell side 8. På regulatorinngangen sitter en flasketilslutning som er tilpasset den gassflasken som skal anvendes.

Et bredt spekter av utførelser gjør at våre regulatorer kan brukes til de fleste tekniske gasser innenfor alle relevante trykkområder. En konstruksjon med et minimum av deler, sikrer driftssikkerhet og lang levetid.

Våre regulatorer er av kompakt messingutførelse og har ergonomisk tilpasset betjening. Det er lagt vekt på høy reguleringsnøyaktighet også ved lave inngangstrykk og små forbruksmengder. Regulatorene er utstyrt med sikkerhetsventil og inngangsfilter. Alle våre regulatorer tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 2503.



ZENON Plus

Produkt ZENON PLUSS Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Acetylen	0-1.5	R3/4"	3/8"L	102345	42573
Argon og Argon mix	0-32l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	102276	42575
	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	102274	43194
	0-50	W24.32X1/14"	3/8"R	102233	43227
Harmix	0-200	W21.80X1/14" LH	3/8"L	V-121K82	45673
Helium	0-32l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	102276	42575
	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	102274	43194
	0-50	W24.32X1/14"	3/8"R	102233	43227
	0-200	W21.80X1/14" LH	3/8"L	V-121K82	45673
Karbondioksid CO2	0-10	W21.80X1/14"	3/8"R	102277	43195
Nitrogen	0-32l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	102276	42575
	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	102274	43194
	0-50	W24.32X1/14"	3/8"R	102233	43227
	0-200	W21.80X1/14" LH	3/8"L	V-121K82	45673
Oksygen	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	102344	42574



ZENON Compact

Produkt ZENON COMPACT Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Acetylen	0-1.5	R3/4"	3/8"L	AC-VM	21879
Argon og Argon mix	0-30l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	AR-VM	42599
	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	N2-VM	45213
Helium	0-30l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	AR-VM	42599
	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	N2-VM	45213
Nitrogen	0-30l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	AR-VM	42599
	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	N2-VM	45213
Oksygen	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	OR-VM	28276



TIG 100



TIG 200

Produkt ZENON TIG 100/200 Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Argon og Argon mix	0-25l/min m/flowmeter	W24.32X1/14"	3/8"R	TIG 100	31522
	0-25l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	TIG 200	31521
Helium	0-25l/min m/flowmeter	W24.32X1/14"	3/8"R	TIG 100	31522
	0-25l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	TIG 200	31521
Nitrogen	0-25l/min m/flowmeter	W24.32X1/14"	3/8"R	TIG 100	31522
	0-25l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	TIG 200	31521

REGULATORER



DIN Control 2 trinn



Jetcontrol 600



DIN Control



Vulkan

Produkt DIN / JETCONTROL Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Argon og Argon mix	0-1.5 2 trinn	W24.32X1/14"	3/8"R	0772014	43191
	0-3.5 2 trinn	W24.32X1/14"	3/8"R	0772013	43190
Helium	0-1.5 2 trinn	W24.32X1/14"	3/8"R	0772014	43191
	0-3.5 2 trinn	W24.32X1/14"	3/8"R	0772013	43190
	0-100	W24.32X1/14"	1/2"R	0766004	43147
Nitrogen	0-1.5 2 trinn	W24.32X1/14"	3/8"R	0772014	43191
	0-3.5 2 trinn	W24.32X1/14"	3/8"R	0772013	43190
	0-100	W24.32X1/14"	1/2"R	0766004	43147

Produkt DINCONTROL Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Argon og Argon mix	0-20	W24.32X1/14"	3/8"R	0783130	43192
Formier/Harmix	0-50L/MIN	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0780877	44642
Harmix	0-10	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0780625	43831
	0-20	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0783131	43196
Helium	0-20	W24.32X1/14"	3/8"R	0783130	43192
Hydrogen	0-10	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0780625	43831
	0-20	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0783131	43196
Metan	0-10	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0780625	43831
	0-20	W21.80X1/14" LH	3/8"L	0783131	43196
Nitrogen	0-20	W24.32X1/14"	3/8"R	0783130	43192

Produkt VULCAN Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Acetylen	0-1.5	R3/4"	3/8"L	105060	12596
Argon og Argon mix	0-30l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	105061	12597
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105077	12613
Helium	0-30l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	105061	12597
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105077	12613
Mapp/Meprane /PMFY	0-1,5	W21,8X1/14" LH	3/8"LH	105071	12607
Nitrogen	0-30l/min	W24.32X1/14"	3/8"R	105061	12597
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105077	12613
Oksygen	0-20	W24.32X1/14"	3/8"R	208529	13998



Optimator II

Produkt OPTIMATOR I OG II Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Argon og Argon mix	0-30l/min m/flowmeeter	W24.32X1/14"	3/8"R	105576	12671
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105577	12672
Helium	0-30l/min m/flowmeeter	W24.32X1/14"	3/8"R	105576	12671
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105577	12672
Nitrogen	0-30l/min m/flowmeeter	W24.32X1/14"	3/8"R	105576	12671
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105577	12672



TIGEX II

Produkt TIGEX Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Argon og Argon mix	0-30l/min m/flowmeeter	W24.32X1/14"	3/8"R	105574	12669
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105575	12670
Helium	0-30l/min m/flowmeeter	W24.32X1/14"	3/8"R	105574	12669
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105575	12670
Nitrogen	0-30l/min m/flowmeeter	W24.32X1/14"	3/8"R	105574	12669
	0-30l/min m/dobb.flow	W24.32X1/14"	3/8"R	105575	12670



Gloor

Produkt GLOOR Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Acetylen	0-1.5	R3/4"	3/8"L	GLO4230-A8	265 91
Oksygen	0-10	W24.32X1/14"	3/8"R	GLO4230-O8	26592



Constant

Produkt CONSTANT Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Hydrogen	0-50	W21.80X1/14" LH	3/8"L	102229	11792
	0-100	W21.80X1/14" LH	1/2"L	102230	11793
Metan	0-50	W21.80X1/14" LH	3/8"L	102229	11792
	0-100	W21.80X1/14" LH	1/2"L	102230	11793

REGULATORER / IPR UTSTYR

PROPANREGULATORER



Click on



Click on SRG552 0-2Bar



ZenonPluss 0-3,5 bar

Produkt Propanregulatorer Gasstype	Nominelt utgangstrykk (bar)	Tilkopling inngang	Tilkopling utgang	Art.nr.	SAP nr.
Click On	30 Mbar m/slangebr.vent.	Click on	3/8"L	102732	12168
	30 Mbar m/slangebr.vent.	Click on	10 mm sl. sokkel	102283	11823
	0 - 2 bar	Click on	uten sl. sokkel	SRG-552	29762
Propan Regulator	0-4 bar m/manometer	American pol (industrikopl)	3/8"L	102614	12060
	0-4 bar u/manometer	American pol (industrikopl)	3/8"L	102541	11998
	30 Mbar industri 1,5 Kg/T	American pol (industrikopl)	10 mm sl.sokkel	102540	11997
Regulator	Rego 7141 for Truck	Truck koplig		105298	12625
	ZenonPluss 0-3,5 bar	W21.80X1/14"	LH utvendig	0783702	44820



Propanregulator 30 m/bar industri



Propanregulator 0-4 bar industri



Propanregulator m/
manometer 0-4 bar industri

IPR UTSTYR TILPASSET YARA INDUSTRIAL INTEGRERT FLASKEREGULATOR

Produkt	Beskrivelse	Art.nr.	SAP nr.
IPR-utstyr	IPR dobbelflow	110247	12859
	IPR enkelflow	110245	12857
	IPR koplingstykke for dobbelflow	110307	12864
	IPR O-ring til håndfeste 10-pakning	110250	12862
	IPR slangesokkel 3712-0435 med mutter	111340	12891
	IPR tottrinsregulator	110246	12858
	IPR tilbakeslagssikring resetbar brenngass	110248	12860
	IPR tilbakeslagssikring resetbar Oskygen	110249	12861



IPR tilbakeslagssikring
resetbar



IPR Slangesokkel



IPR dobbelflow



IPR enkelflow



IPR tottrinsregulator



Manometer



Flaskepakning



T- stykke



Koplingsrør



Stengeventil



Stengeventil



Ballongfyllestuss



Gassforvarmer



102727



MANOMETER FOR REGULATORER

Manometer i messing med diam. 63 mm. Flattetning med 1/4"R.
Husk manometerpakning, varenr. 10 16 93, ved bytte av manometer.

Produkt	Beskrivelse	Art.nr.	SAP nr.
Manometer	0-16/10 OX / IBG	101583	11330
	0-25/16 OX/IBG	101582	11329
	0-60/40 OX/IBG	101580	11327
	0-100/50 OX/IBG	101579	11326
	0-315/200 OX / IBG	101577	11325
	0-2,5/1,5 OX/IBG/Mapp	101585	11332
	0-4/2,5 OX/IBG/Mapp	101572	11321
	0-40/20 OX/IBG/Mapp	101581	11328
	0-40/26 AC	101574	11323
	0-2,5/1,5 AC.	101575	11324
	0-16 l/min IBG	101590	11336
	0-30 l/min IBG	101589	11335
	0 - 6 bar Ø 40mmX 1/8" BSP	1040AT	12305
	0-10 bar RF 40 1/8" OX 8906769	NM-0-10	28200
	for R74J Ø50 0-10 BAR	18-013-013	13515
Glass for manometer	1/8 for Optimator m/pakning	109356	12819
	rustfri 16/10 OX/IBG	101501	11277
	rustfri315/200 OX/IBG	101502	11278
Pakning aluminium	for manometer.	101693	11379

TILLEGGSUTSTYR

Produkt	Beskrivelse	Art.nr.	SAP.nr
Pakninger	Flaskepakning teflon for alle gasser untatt AC/Oks	103987	12296
	Pakning teflon 20/11,8mm alle gasser untatt AC	44448	44448
	Flaskepakning for AC regulator 16x8,4x2mm	101644	11358
	Flaskepakning for alle gasser untatt AC 18x11,6x2 mm	101637	11355
	Flaskepakning for Amoniakkregulator	101614	11350
T-stykke	2 regulatorer på 1 flaske Acetylen	102513	11971
	2 regulatorer på 1 flaske Argon	102538	11995
	2 regulatorer på 1 flaske Luft	102722	12160
	2 regulatorer på 1 flaske Oksygen	102537	11994
	2 regulatorer på 1 flaske Propan	102761	12193
Sammenkopling	2 flasker med 1 regulator Propan	102760	12192
	2 flasker med 1 regulator Acetylen	102571	12024
	2 flasker med 1 regulator Argon	102611	12058
	2 flasker med 1 regulator Oksygen	102536	11993
	2 flasker med 1 regulator Luft	S005A05	30801
	2 flasker med 1 regulator Mapp	102535	11992
Fyllestuss	Ballongfyllestuss for fylling av Helium ballonger	104877	12487
Stengeventil	Dobbel 3/8"LH for brenngass uten slangesokkel	102601	12048
	Dobbel 3/8"RH for ox og ikke brennbare gasser 3/8rutv	102549	12006
	Nåleventil 10 bar ox og ikke brennbare gasser 3/8rutv - 3/8rutv	37A	41454
	Nåleventil 10 bar ox og ikke brennbare g. 3/8rsvivel - 3/8rutv	39C	41934
Gassforvarmer	Iboda CO2/Ar 250W PN200 (husk overgang)	100365	11061
Flowmeter	Håndflowmeter for Sveisepistol	102727	12164
	For Optimator Komplett	109355	12818
	Flowmeter for TIG 100 og TIG 200	31603	31603
	Flowmeter 0-14 L/M Wescol 3/8R	0101-001	12096
	Flowmeter 0-30 l/m for regulator 3/8 Wescol	0102-002	41406

SENTRALGASSREGULATORER

SENTRALGASSREGULATORER



U13



Gloor ZD 79



Vulcan HR20



Utgang U13



Veggbrakett U13



Veggbrakett ZD 79

Produkt	Beskrivelse	Nominelt Inngangstrykk	Nominelt Utgangstrykk	Art nr	SAP-nr
U13	U13 W/6 18-1,5 bar Acetylen	18 bar	1,5 bar	101714	11398
	U13 W/6E 40/16 bar Oksygen	40 bar	16 bar	101725	11408
	U13 W/6-J 40-6 bar IBG/Mapp	40 bar	0-6 bar	101793	11453
	U13 W4/D for laser 200/35 bar IBG	200 bar	35 bar	109304	12812
	U13 W6/G 200/20 bar Oksygen	200 bar	20 bar	102336	11853
	U13 W-6/G 200-20 bar IBG	200 bar	20 bar	101806	11465
	U13 W/6-E 40-16 bar Nitrogen	40 bar	16 bar	101790	11451
	U13 W5D 200/28 bar IBG	200 bar	28 bar	105349	12637
	U13 W5D 200/28 bar Oksygen	200 bar	28 bar	105348	12636
U23	U23 W6/E-O 40/15 BAR	40 bar	15 bar	111662	12894
ZD 79	Gloor ZD 79 0-1,5 bar Acetylen	18 bar	1,5 bar	7900-A	45333
	Gloor ZD 79 200-20 bar OX/IBG	200 bar	20 bar	7900-20	42635
	Gloor ZD 79 40/20 bar OX(tank)	40 bar	20 bar	7901-20	42634
HR 20	Vulcan 200-20 bar OX 3/4 utg. Inngang w21.8x1/14	200 bar	20 bar	208529	13998

U13 Kapasitet m³/h

	Utgangstrykk	Ar m³/h	O2 m³/h	N2 m³/h	CO2 m³/h	H2 m³/h	Trykkluft m³/h
Ved 40 bar inngangstrykk (flasketrykk).	6 bar	234	260	273	273	1040	220
Ved 20 bar inngangstrykk (flasketrykk).	6 bar	108	120	126	126	480	102
		Acetylen		MAPP			
Ved 10 bar inngangstrykk (flasketrykk).	1 bar	80		65			

**Kun originale inngangs- og utgangstilkoplinger kan brukes på U-11 og U-13 regulatorer.
NB! Det må ikke brukes gjengetape eller annet tetningsmiddel.**

TILLEGGSUTSTYR TIL SENTRALREGULATORER

Produkt	Beskrivelse	Art.nr.	SAP nr.
Utgang U13	1 1/4 U11/13	101760	11431
	1/2" for U11/13	101765	11434
	1" for U11/U13	101761	11432
	3/4" for U11/13	101763	11433
	U11/U13 m/3/8 slangesokkel LH	102199	11776
	U13 utv 1/2 X mutter 3/4" LH	102272	11812
	U13 utv 1/2" X utv 3/4" BSP	102409	11891
	U13 høytrykk 3/4 m/mutter og filter	101766	11435
	U11/U13 M24 X 1,5 m/filter	102331	11850
	U13 høytrykk 1/2 X W24,32 Ar/ N2	102410	11892
	BT2000 1/4 NPT X 3/4 BSP	111663	12895
Veggbrakett U13	U11/U13 (10mm fra vegg)	101745	11421
	U11/U13 (110mm fra vegg)	102413	11895
	U11/U13 (65mm fra vegg)	102392	11884
Inn/utg for Gloor ZD 79	Inng/utgang 1/4 m/innv kon	42633	42633
	Inng/utgang 1/2 m/innv kon	79005	42632
	Inng/utgang 3/4 m/innv kon	79003	42631
	Inng/utgang 3/4 m/innv flat tettn	44827	44827
	Inngang W21,8x1/14 for O2	79142-1	44829
	Inngang W24,32x1/14 for IBG	79146-1	45679
Brakett ZD 79	Veggbrakett	43893	43893

GASSENTRALER OG UTSTYR




1x1 BT2000



2x1 BT2000

Gasstype	Beskrivelse	Art nr	SAP-nr
Ensidige sentraler	Sentral Manyflow OX/IBG 200/300 - 20 BAR Andre gasser og utførelse på forespørsel	14037461	42738
	Sentral BT 2000 1X2 AC / MAPP 1,5 B	111240	12879
	Sentral BT 2000 1X2 O2 / IBG 0-20 BAR	111238	12877
	Sentral U13 1X2 AC / MAPP 1,5 BAR	111237	12876
	Sentral U13 1X2 O2 / IBG 0-20 BAR	111239	12878
Tosidige sentraler	Sentral BT2000 2X1 O2/IBG 20BAR	111242	12882
	Sentral BT2000 2X2 O2/IBG 20BAR	111241	12880
Tosidige sentraler med omsjalter	Sentral BT2000 2X1 O2/IBG 20bar m/omsjalter	111242A	12883
	Sentral BT2000 2X2 O2/IBG 20bar m/omsjalter	111241A	12881
	Sentral BU15 O2/IBG 2X1 0-20bar m/omsjalter og kontaktmanometer	BU15-2U-X1-20-K-OX	31808
Extention	Til sentral for brenngass Komplet	111666	12898
	Til sentral for O2/IBG Komplet	111667	12899

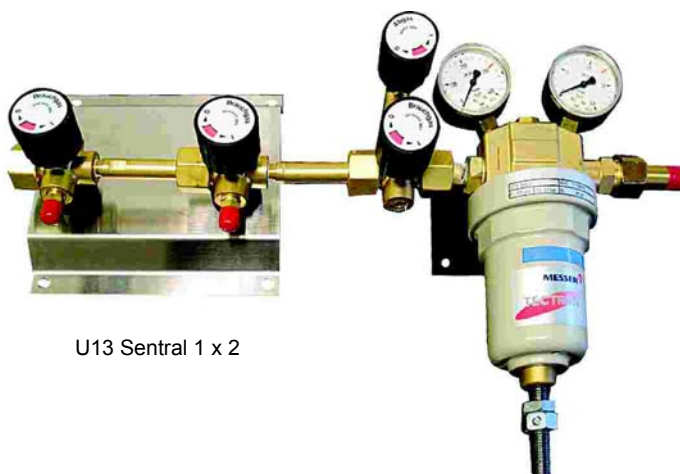


U13 Sentral 1 x 2



Extention IGB



Extention Br. Gass

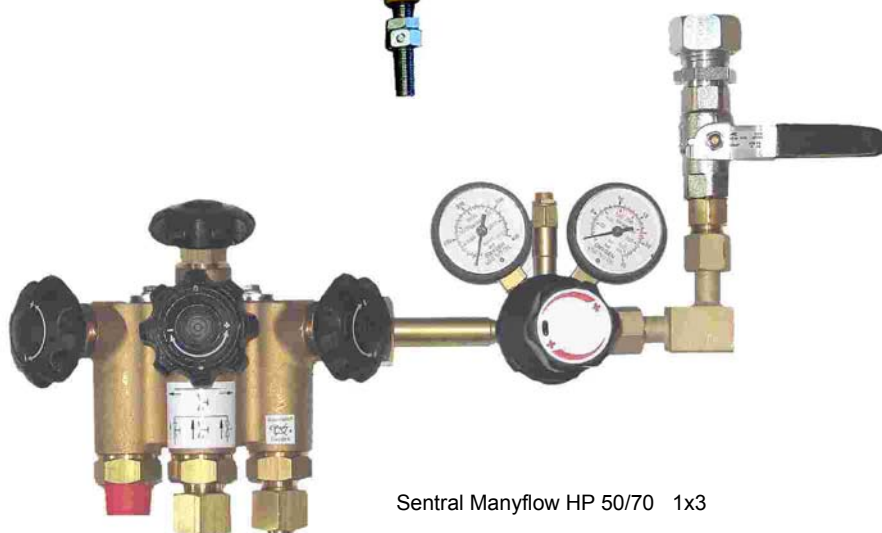

Sentral Manyflow HP 50/70 1x3

UTTAKSPOSTREGULATORER

UTTAKSPOSTREGULATORER MED UTSTYR



43753



46419



ET 2000




Vulcan uttakspost


Gasstype	Maks	Maks Inngangstr.	Maks Utgangstr.	Art nr	SAP nr
Uttakspostregulator komplett GCE (brakett/kran)					
Acetylen		1,5bar	1,5bar	010101	43752
Oksygen 0-10bar		40bar	10bar	0783754	43753
Ikke brennbare gasser 0-2,5 bar		40bar	2,5bar	0030303	43755
Ikke brennbare gasser 0-10bar		40bar	10bar	14096166	43757
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med manometer		40bar	0-30 liter	14096152	44499
PMYF (Mapp/Mepran/Thermolen) 0-2,5 bar		2,5bar	2,5bar	14096165	43756
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med 2 flowmeter		40bar	0-32 liter	768105	46419
Uttakspostregulator GCE					
Acetylen		1,5bar	1,5bar	0783073	48486
Oksygen 0-10bar		40bar	10bar	0783070	48487
Ikke brennbare gasser 0-2,5 bar		40bar	2,5bar	0783077	48488
Ikke brennbare gasser 0-10bar		40bar	10bar	0783071	48489
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med manometer		40bar	0-32 liter	0783072	48512
PMYF (Mapp/Mepran/Thermolen) 0-2,5 bar		2,5bar	2,5bar	0783077	48513
Uttakspostregulator ET2000					
Acetylen		1,5bar	1,5bar	102318	11838
Oksygen 0-10bar		40bar	10bar	102319	11839
Oksygen 0-20bar		40bar	20bar	102320	11840
Ikke brennbare gasser 0-2,5 bar		40bar	2,5bar	102321	11841
Ikke brennbare gasser 0-10bar		40bar	10bar	102322	11842
Ikke brennbare gasser 0-20bar		40bar	20bar	102323	11843
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med manometer		40bar	0-32 liter	102329	11849
Mapp/Propan 0-1,5 bar		1,5bar	1,5bar	103214	12235
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med 1 flowmeter		40bar	0-32 liter	104706	12371
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med 2 flowmeter		40bar	0-32 liter	104707	12372
Uttakspostregulator Vulcan					
Acetylen		1,5bar	1,5bar	105070	12606
Oksygen 0-10bar		40bar	10bar	105069	12605
Ikke brennbare gasser 0-4 bar		40bar	4bar	105068	12604
Ikke brennbare gasser 0-32liter/min med manometer		40bar	0-30 liter	126725	47881
Transportable uttaksposter					
5-brukere for Oksygen/Acetylen/Mapp		40bar/1,5bar	10bar/1,5bar	46522	46522



5 Bruker singel

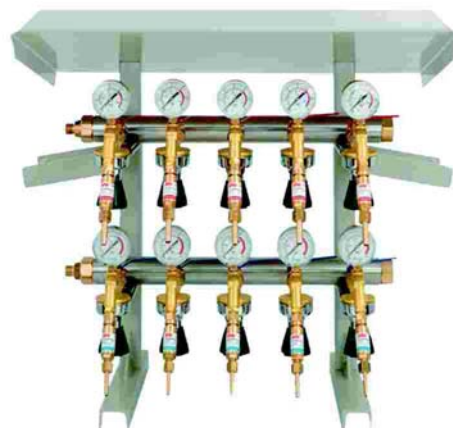

5 Bruker OX/AC

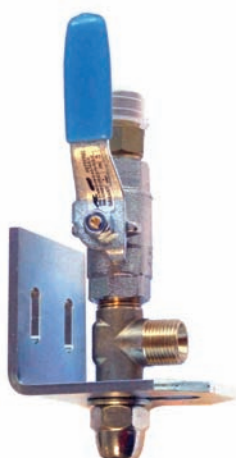

Festeskinne
Stengeventil
Festemutter

Kapasitet gjennomstrømming – uttakspostregulatorer

Oksygen Anleggstrykk (bar)	Gjennomstrømming (m ³ /h) ved utgangstrykk på (bar):						
↓	0,3	0,5	3	6	10	20	← Utgangstrykk
0,5	0,5	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	-	-	-	
10	2	5	12	15	-	-	
20	2	5	15	20	25	-	
25	2	5	15	20	30	45	

Eks: 10 bar inn og 3 bar ut gir kapasitet på 12 m³/h

For andre gasser skal gjennomstrømmingsmengde multipliseres med:

Nitrogen	1,05	Argon	0,9
Hydrogen	4	CO ₂	0,85

Tabellene er rettleidende. Variasjoner kan oppstå pga. slanger/rør dimensjoner og lengder.
Generelt: Kapasitet vil øke med økende inngangstrykk og utgangstrykk.

RESERVEDELER TIL UTTAKSPOSTER



Sveisestuss



Mutter

Produkt	Beskrivelse	Art.nr.	SAP nr.
Festebrakett	Enkel GCE	14016145	46306
	Underlagsskive for brakett GCE	14016157	46694
	Festemutter for brakett GCE	14016156	46695
Stengeventil m/albue	OX/IBG	14016153	46304
	Brenngass	14016154	46841
Sveisestusser	Sort stål m/mutter 3/8"LH BSP Ø12mm	102397	11886
	Sort stål m/mutter 3/8"RH BSP Ø12mm	102415	11897
	Rustfri 12mm uten mutter (3/8")	102668	12110
Loddestusser	Messing m/mutter 3/8"R BSP	102378	11876
Mutter for sveisestuss	3/8"R (for 12mm stuss)	102405	11887
	3/8"LH (for 12mm stuss)	4974	39616