

FLASKEVOGNER



104999




104941



104939



105049

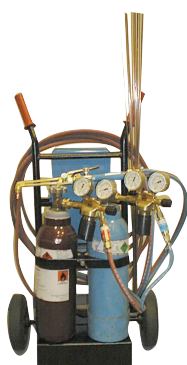

104938



104998



104932

Produkt	Beskrivelse	Art.nr.	SAP nr.
Flaskevogn	1 X 50 L UTEN SIKRING	104941	12511
	1 X 50 L/Mapp/Propan	HB10082	26755
	2 X 5 L	104938	12508
	2 X 20 L m/Løftebøyle	104999	12541
	2 X 50 L m/Løftebøyle	105049	12585
	1 x 20 L	53077	43901
	1 X 20 L Medisinsk	105094	12621
	1 x 11 L propan	730470	44470
	2 x 10 L	532937	43399
Bæremeis	AC/Oksygen 2 X 5 L	104998	12540
	Stropper til bæremeis for 2 x 5liter flasker	104898B	40077
Brannvott	For flaskevogn - 1 stk.	104932	12506
Flaskeholder	Med stropp	103086	12224

ORD OG UTRYKK

Beisepasta	Rensepasta for rustfritt materiale etter sveising.
Beskyttelsesgass	Gass som beskytter smeltebadet.
BG	Brennbare Gasser.
Blindmutter	Tett endemutter.
Brenngass	Gasser som Acetylen, Mapp, Propan, Butan etc.
Clean Flow	Handelsnavn på en spesiell tett argonslange til sveising.
Click on	Regulator for propan også populært kalt fritidskopling.
Enkeltflow/ Dobbelflow	Regulator med 1 eller to flowmeter (måleglass for gassgjennomstrømming).
Fittings	Begrep brukt om tilkoplingsutstyr.
Flammeretting	Metode for å rette store stålplater som er sveiset sammen for eksempel skipsdekk eller skipsskrog.
Flow	Gjennomstrømming av gass.
Fyllestuss	Utstyr for bruk til overfylling av gass fra en flaske til for eksempel ballong (ballongfyllestuss).
Gassforvarmer	Et utstyr som koples direkte på gassflasken foran regulatoren for å unngå nedkjøling.
Høytrykkslanger	Slanger for bruk med trykk opptil 2 -300 bar.
IBG	Ikke Brennbare Gasser.
IPR utstyr	Utstyr brukt i forbindelse med Integrert regulator på en gassflaske (Integrated Pressure Regulator).
Krabbemaskiner	Spesielt uformet flowmeter, slangesokkel og tilbakeslagssikring.
Lanseutstyr	Små motoriserte skjæremaskiner for skjæring av stål.
MAG	Utstyr for oksygenbrenning av betong og stål. Brukes av smelteverk og skraphandlere.
Mapp	Sveismetode Med Aktiv Gass (Påvirker smeltebadet)
MIG	Brenngass brukt til skjæring av stål.
Nett-trykk	Sveismetode Med Inaktiv Gass (påvirker ikke smeltebadet).
Nøytrale gasser	Trykk i bar på sentalgassanlegget etter hovedregulator.
Nøytrale gasser	Gasser som Nitrogen og Argon.
Retursperre	Sikkerhetsutstyr til bruk på håndtak til skjærebrenner for å hindre tilbakeslag av gassflamme.
Rørkrok	Kobling mot gassflaske/flaskepakke i forbindelse med sentralgassanlegg
Sentralgass	Begrep for å beskrive sentralisering av gassflasker/pakker til et sted, i stedet for å ha flasker/flaskepakker over alt. Gassen føres da rundt i rør hvor det er påkoplet uttaksposter for uttak av gass på det enkelte arbeidssted.
Sveisestuss	Sokkel som sveises eks. til rør (fungerer som en slangesokkel)
TIG	Sveismetode Tungsten (Wolfgram)Inert Gas.
Tilbakeslagssikringer	Sikring som settes på regulator for å hindre at flammen skal slå tilbake til gassflasken.
Totrinnsregulator	Regulator hvor nedreguleringen foregår i to trinn. Dette for å oppnå bedre nøyaktighet og unngå nedkjøling ved store mengder. Også brukt ved lave trykkområder.
Trykkområde	Mellom hvilke trykk en regulator kan arbeide.
Trykkoppbygging	Økning av trykk i slanger eller rør.
Tørris	Kullsyre (CO2) i fast form.
Uttakspost	Påkoplingspunkt for uttak av gass på et sentralgassanlegg.